

СОДЕРЖАНИЕ

О НАС	4
ПОКРЫТИЯ	6
ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА	8
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА	12
МОНТЕРРЕЙ	13
АНДАЛУЗИЯ	14
ВЕНЕЦИЯ СУПЕР	15
КАСКАД	16
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ	17
ПРОФНАСТИЛ	19
С-8, С-8 (Ч)	20
НС-10, МК-10, С-18	21
МК-20, С-21	22
НС-35, С-44, Н-60	23
Н-75, Н-114	24
ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ	25
САЙДИНГ	26
КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА	27
СОФИТ, СОФИТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ	28
БРЕВНО	29
МК-БРУС: ГЛАДКИЙ	30
МК-БРУС: ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ	31
ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА	32
ШТАКЕТНИК	33
ДАЧА, КАНТРИ, ПРОВАНС	34
ЕВРОПЛАНКА, ЕВРОТРАПЕЦИЯ	35
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА	36
ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO	36
ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ	38
КРОВЕЛЬНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ	39
ЛЕСТНИЦЫ И МОСТИКИ	40
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПЛЕНКИ	41
УПЛОТНИТЕЛИ	42
КРОВЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ	43
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	46
СЕРТИФИКАТЫ И ДИПЛОМЫ	47

Группа заводов «Металлкомплект» — это единая команда, в которой высоко ценятся компетентность, ответственность и вклад каждого сотрудника.

Профессионализм и опыт — основа нашей работы. Мы не делим клиентов на более и менее важных. Любой из них получает качественный сервис и всегда может рассчитывать на квалифицированную помощь и консультации наших специалистов.

Удерживать лидирующие позиции на рынке строительных материалов порой не просто. Важно понимать, что надежный партнер — это, прежде всего, честный партнер, который дорожит своей репутацией и ценит своих клиентов. Именно поэтому, мы производим надежный материал, за который несем ответственность перед каждым, кто нам доверяет.




Директор ГЗ «Металлкомплект» И.С. Комов




ПОКРЫТИЯ

Полиэстер

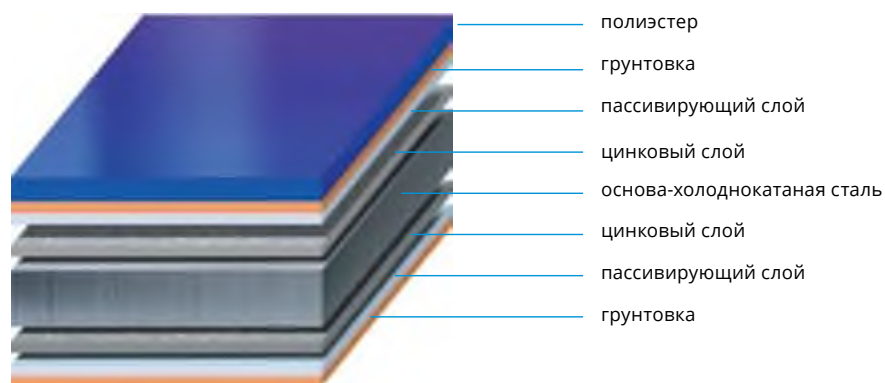


Полиэстер—это покрытие на основе полиэфирной краски с глянцевой гладкой поверхностью, отличающееся хорошей гибкостью(не раскрашивается).Оптимально соответствует показателю«цена-качество».Очень хорошо выдерживает высокую температуру и имеет умеренную устойчивость к механическим повреждениям,сохраняя свои эстетические и функциональные свойства до30лет.Толщина покрытия— 25-30микрон.

Двусторонний полиэстер

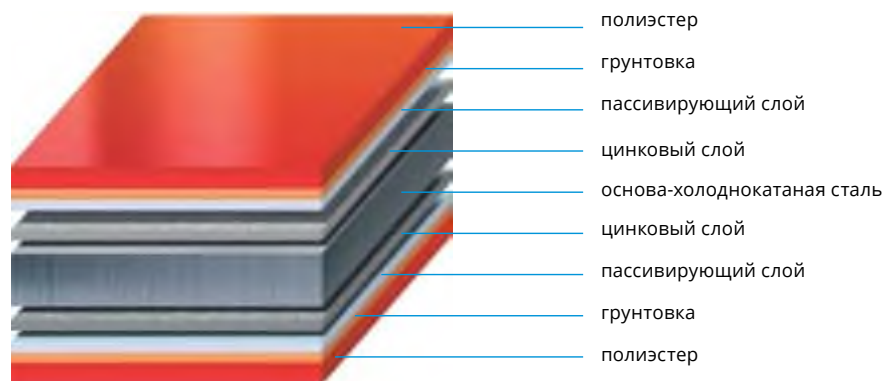


Двусторонний полиэстер обладает повышенными защитными свойствами,служит гарантом долговечной надежности и эстетики внешнего вида неизменной с любой стороны.Своей популярностью полиэстер обязан стойкости к атмосферным воздействиям,хорошим показателям цветостойкости,пластичности,долговечности.
Двусторонний полиэстер имеет одинаковое покрытие(по цвету и качеству)с обеих сторон,что является ценным преимуществом с точки зрения прочности и эстетики.Часто используется для заборов и других ограждающих конструкций.

Полиуретан текстурированный

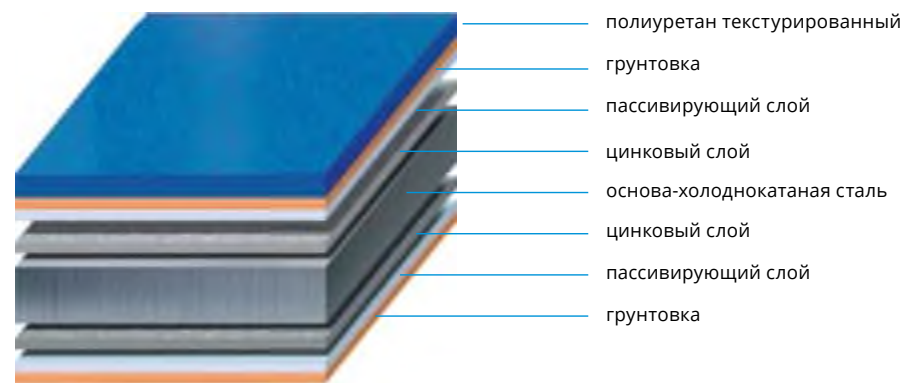

Полиуретан(PUR)текстурированный-специализированное покрытие премиум-класса для строительства в суровых климатических условиях и агрессивных средах.За счет повышенной толщины и особенностей химического состава покрытие обеспечивает надежную защиту металла от коррозии,устойчивость к механическим воздействиям,истиранию снегом и дождем,а также выдерживает температурные перепады.Толщина лицевого покрытия- 35микрон.

SteelArt

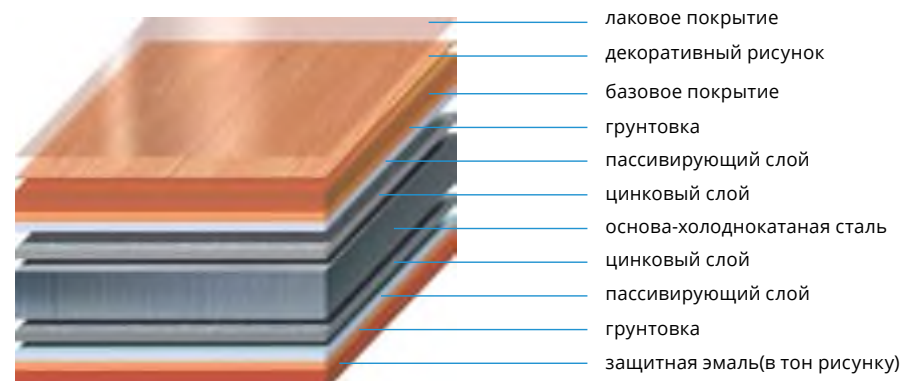

SteelArt –оцинкованный прокат с декоративным рисунком,нанесённым методом офсетной печати по технологииPrint.Современное высокотехнологичное оборудование позволяет достичь максимального качества печати и создать многоцветное и объемное изображение с эффектом3D. SteelArt –металлопрокат,имитирующий натуральные материалы,такие как дерево, кирпич и камень,воспроизводящий различные дизайнерские решения.Продукция с покрытиемSteelArtпроизводится в соответствии со стандартомEN 10169:2012.



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Полиэстеровые покрытия



RAL 9003
светло-серый



RAL 9002
серый



RAL 1014
светло-желтый



RAL 1015
светло-коричневый



RAL 9006
серебристый
алюминий



RAL 7004
серый



RAL 5025
синий



RAL 5002
ультрамарин



RAL 6005
зеленый



RAL 6029
зеленая пента



RAL 5021
морская волна



RAL 6002
зеленая листва



RAL 3005
красное вино



RAL 3008
рубин



RAL 3011
красно-
агатовый



RAL 3009
коралл



RAL 8017
шоколад



RAL 8004
медно-коричневый



RAL 2004
оранжевый



RAL 1018
желтый

Двусторонний полиэстер

Покрытие SteelArt



Орех 3D



Золотой орех 3D



Дуб 3D



Латте-эффект дуб



Дикая камень



Текстура матовый полиэстер



RAL 6005
зеленый моль



RAL 3005
бордовый винил



RAL 8004
медно-коричневый



RAL 8017
слоновая кость



RAL 8019
темный шоколад



RAL 9005
черный



RAL 7024
серый графит



Высокое качество



Устойчивость
к механическим
воздействиям



КОМПЛЕКТАЦИЯ СИСТЕМ

для кровли и фасада

Функциональность и надежность кровельной и фасадной системы зависят от правильного расчета, качества используемых материалов и грамотного монтажа.

Специалисты компании ГЗ«Металлкомплект» помогут подобрать качественный материал для любой кровли, сделать ее расчет, уделив максимум внимания ко всем задачам и потребностям каждого клиента.

КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
[металлочерепица или профнастил]



ФАСАДНЫЕ ПОКРЫТИЯ
[металлический сайдинг]



ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
[для кровли и фасада]



ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗОПАСНОСТИ КРОВЛИ
[снегозадержатели, ограждения и пр.]



ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И УПЛОТНИТЕЛИ




ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ



ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ
И ПРОХОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ
[с EPDM -прокладками]

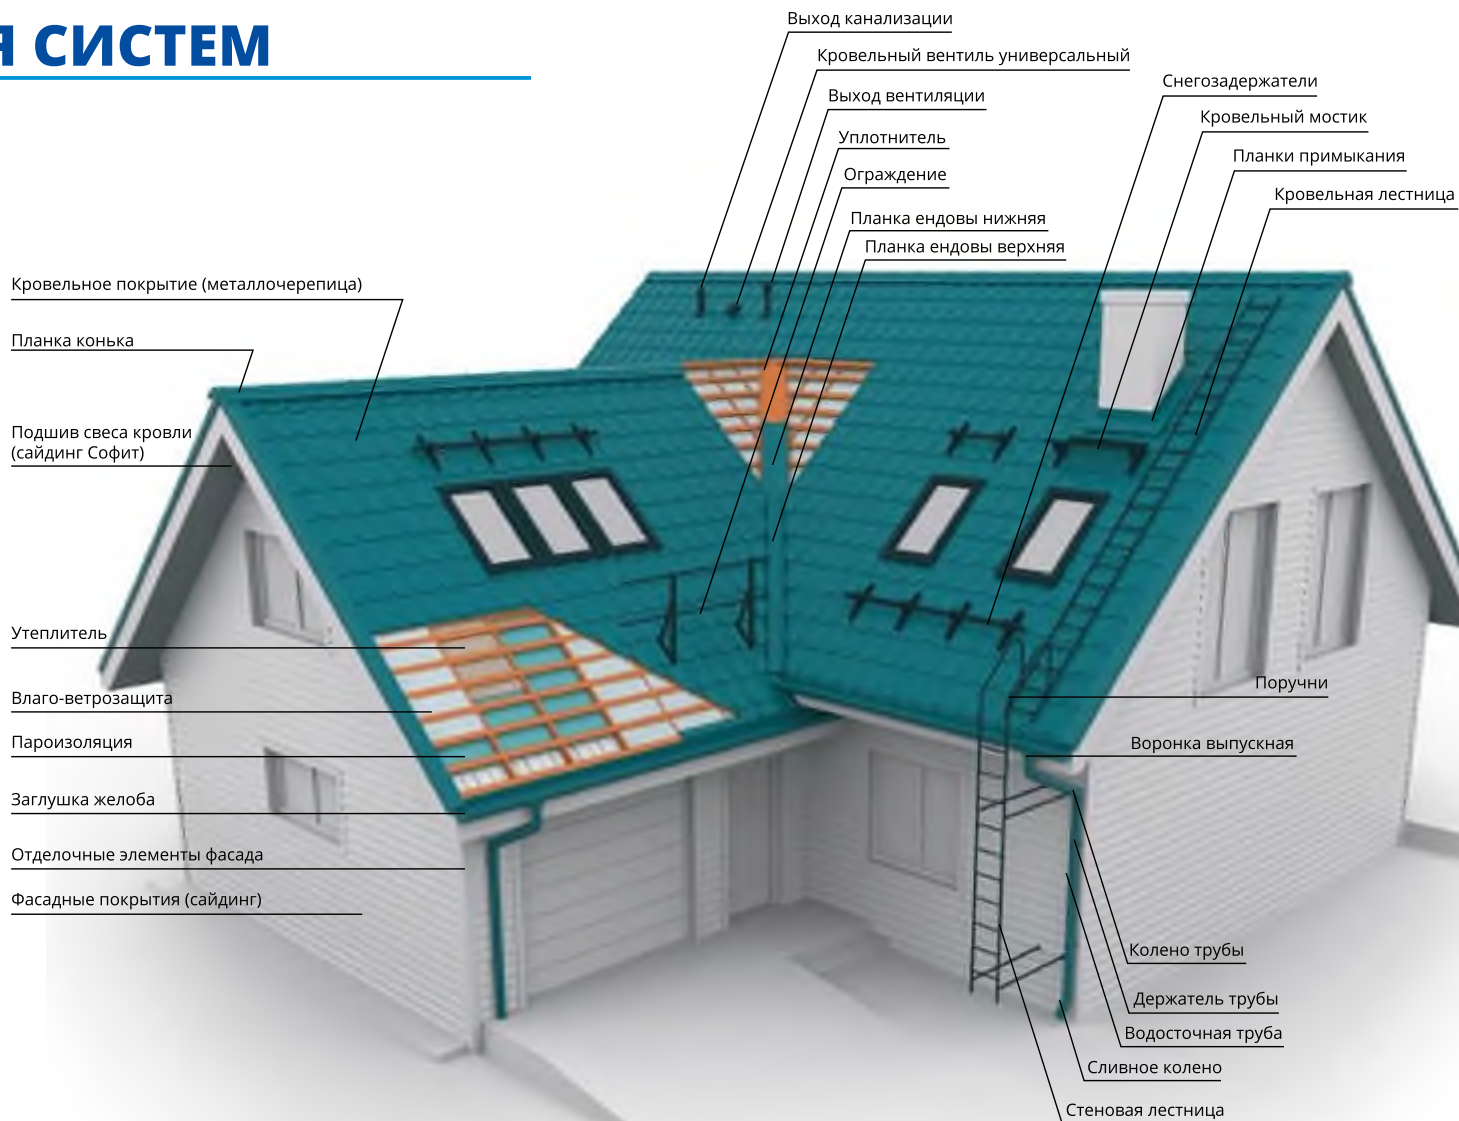

**НАШИ СИСТЕМЫ-это
качество, гарантия и надежность**

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

Это современный кровельный материал, представляющий собой профилированный стальной лист с полимерным покрытием, рисунок которого имитирует натуральную черепицу. Благодаря своей популярности металлочерепица сегодня занимает одно из первых мест среди кровельных материалов.

Область применения

используется в строительстве, как малоэтажных домов, так и различных общественных зданий и сооружений; применяется при монтаже всевозможных типов скатных кровель, имеющих допустимый угол наклона минимум 14 градусов.



Преимущества



легкий вес

[не требует монтажа усиленной стропильной конструкции дома]



удобный типоразмер

[изготовление по индивидуальным размерам заказчика]



эстетичность

[реалистичная имитация натуральной глиняной черепицы]



приемлемая цена

[относительно битумной или керамической черепицы]



многообразие цветов и фактур покрытий

[цветовые решения, готовые удовлетворить даже самый изысканный вкус]



экологическая и противопожарная безопасность

[не выделяет токсических веществ, не воспламеняется и не горит, т.к. изготовлена из негорючего материала]



длительный срок службы

[при соблюдении правил эксплуатации и монтажа, может служить до 50 лет]



высокая коррозионная стойкость

[за счет процессов цинкования, грунтования, нанесения покрытия]

МОНТЕРРЕЙ


архитектурная выразительность
вашего дома

Это один из самых популярных видов металлочерепицы. Форма профиля имеет вид набегающей волны – плавный и гармоничный. Металлочерепица Монтеррей выгодна за счет большой рабочей ширины и невысокой цены. Уникальное свойство 3D подштамповки исключает видимость стыка 4-х листов на кровле и обеспечивает их точное прилегание. Также, благодаря наличию капиллярных канавок, обеспечена дополнительная защита кровли от протечек. Легкость металла значительно удешевляет конструкцию дома, а также стоимость доставки до места назначения и монтажа. Листы металлочерепицы просто и быстро крепятся к обрешетке при помощи кровельных саморезов.




Технические характеристики

длина листа	450 - 7150 мм - кратно 50
толщина листа	0,5 - 0,7 мм
ширина общая	1190 мм
ширина рабочая	1100 мм
применение	кровельное покрытие

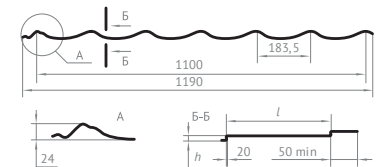


СТАНДАРТ



шаг ступени	350 мм
высота ступени	15 мм

СУПЕР



шаг ступени	350 мм
высота ступени	20 мм

ЛЮКС



шаг ступени	400 мм
высота ступени	25 мм



АНДАЛУЗИЯ


элитная металлочерепица -
уголок Испании у вас дома

Наиболее часто используемый материал для придания вида кровле близкой к натуральной черепице. Металлочерепицу Андалузию отличает ее внешний вид – более крупный рельефный рисунок, который придает покрытию дополнительную жесткость, предупреждая повреждения геометрии профиля в процессе монтажа. Андалузия изготавливается в модульном варианте и имеет инновационную технологию скрытого крепления и Z-образного замка, которая создает герметичную кровлю без стыков. Идеальная собираемость модулей существенно упрощает монтаж черепицы. Длина модульных листов металлочерепицы исключает риск их деформации в процессе транспортировки и монтажа на кровле. Возможно изготовление как модульного варианта, так и в размер заказчика.



Технические характеристики

длина листа	450 мм - одношаговая 850 мм - двухшаговая 450 - 7150 мм - под заказ
толщина листа	0,5 - 0,7 мм
шаг ступени	350 и 400 мм
высота ступени	26 мм
ширина общая	1116 мм
ширина рабочая	1000 мм
применение	кровельное покрытие

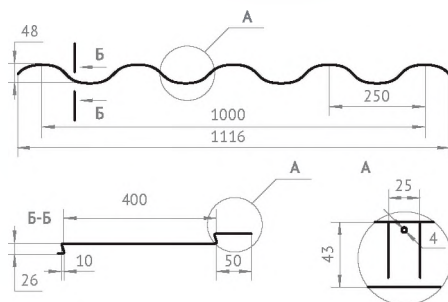

ВЕНЕЦИЯ СУПЕР


индивидуальный характер
и красота средневековья

Отличительной особенностью данной металлочерепицы является возможность ее изготовления с длиной волны 350 мм, высотой ступени 20 мм, что позволяет максимально снизить расход кровельного материала, а также саморезов и другого строительного сырья. Геометрия металлочерепицы позволяет исключить деформацию профиля в процессе монтажа, благодаря широкому шагу волны. Наличие капиллярной канавки позволяет полностью исключить возможность протечек на кровле. «Венеция» подходит как для небольших строений: гараж, баня, беседка, так и для больших коттеджей. Благодаря множеству оттенков металлочерепица может сочетаться с любым типом стен: кирпичные, деревянные или облицовочные металлическим сайдингом.



Технические характеристики

длина листа	500 - 7150 мм
толщина листа	0,5 - 0,65 мм
шаг ступени	350 мм
высота ступени	20 мм
ширина общая	1185 мм
ширина рабочая	1100 мм
применение	кровельное покрытие

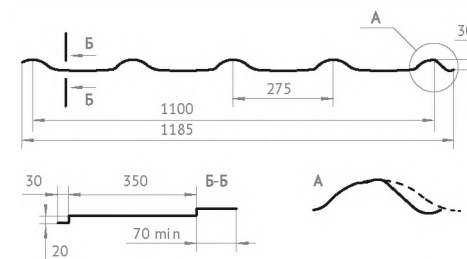

КАСКАД

**строгость и изысканность
современного стиля**

Это новый вид металлочерепицы, имитирующий традиционный гонт из натуральных материалов. Помимо эффектного внешнего вида, такой профиль придает черепице дополнительную стойкость к нагрузкам, особенно снеговому. «Каскад» монтируется с незначительным нахлестом, благодаря чему число стыков и количество отходов минимально, что делает черепицу экономичным кровельным материалом. Легкий монтаж металлочерепицы позволяет опытным мастерам перекрыть кровлю за несколько часов. Металлочерепица «Каскад» пожаробезопасна и устойчива к погодным условиям (дождь, снег, ветер, солнце).

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Это металлические гофрированные листы волнообразной или трапециевидной формы, изготовленные из оцинкованной стали с полимерным покрытием, визуально напоминающие натуральную глиняную черепицу.

Область применения

Используются для декоративной отделки жилых и промышленных зданий.



* предназначена исключительно в качестве декоративного покрытия и не предназначена для использования в качестве кровельного материала.

Преимущества

-  **эстетичный внешний вид**
[волнообразная форма декоративных панелей придает эстетику вашему дому]
-  **защитные свойства**
[предохраняют от снега, дождя, ветра, пыли и прочих погодных условий]
-  **устойчивость к перепадам температуры**
[использование качественной стали и новейшие технологии производства позволяют панелям выдерживать любые температурные изменения]
-  **выгодная цена**
[является экономичным вариантом обустройства внешнего вида вашего дома]
-  **многообразие цветов и фактур покрытий**
[цветовые решения, готовые удовлетворить даже самый изысканный вкус]

Технические характеристики

длина листа	500 - 7150 мм
толщина листа	0,5 - 0,65 мм
шаг ступени	350 мм
высота ступени	20 мм
ширина общая	1139 мм
ширина рабочая	1050 мм
применение	кровельное покрытие

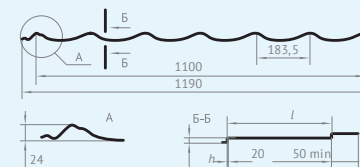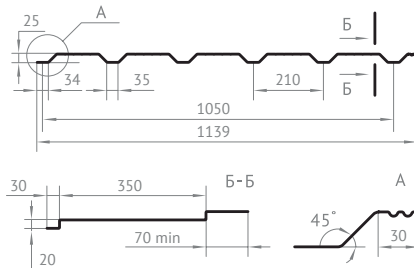


Технические характеристики:

длина листа	450 - 7150 мм - кратно 50
толщина листа	0,4 - 0,7 мм
ширина общая	1190 мм
ширина рабочая	1100 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ МОНТЕРРЕЙ




СТАНДАРТ




шаг ступени	350 мм
высота ступени	15 мм

СУПЕР



шаг ступени	350 мм
высота ступени	20 мм

ЛЮКС




шаг ступени	400 мм
высота ступени	25 мм

Декоративные панели - это универсальный и экономичный вариант обустройства внешнего вида вашего дома!




ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ АНДАЛУЗИЯ



Технические характеристики:

длина листа	450 мм - одношаговая
	850 мм - двухшаговая
	450 - 7150 мм - под заказ
толщина листа	0,4 - 0,7 мм
шаг ступени	350 и 400 мм
высота ступени	26 мм
ширина общая	1116 мм
ширина рабочая	1000 мм


ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ ВЕНЕЦИЯ СУПЕР

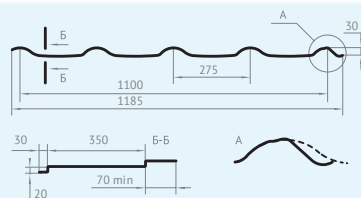

Технические характеристики:

длина листа	500 - 7150 мм
толщина листа	0,4 - 0,7 мм
шаг ступени	350 мм
высота ступени	20 мм
ширина общая	1185 мм
ширина рабочая	1100 мм

ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ КАСКАД



Технические характеристики:

длина листа	500 - 7150 мм
толщина листа	0,4 - 0,7 мм
шаг ступени	350 мм
высота ступени	20 мм
ширина общая	1139 мм
ширина рабочая	1050 мм

ПРОФНАСТИЛ

Это профилированный лист с трапециевидными волнами, выполненный из оцинкованной стали, произведенной методом холодной прокатки. Профнастил ГЗ «Металлкомплект» производится из качественного сырья с соблюдением всех необходимых технологий. Геометрия, толщина, технические характеристики всегда соответствуют заказу – так продукция сохраняет свои характеристики в течение длительного времени.

Область применения


используется для возведения и обшивки стен, ограждений, для межэтажных перекрытий, а также как кровельный материал – подходит для частного строительства, для кровли всевозможных зданий и сооружений. Универсальность использования профнастила сделала этот строительный материал очень популярным.

Преимущества

-  высокая механическая прочность
-  повышенная сопротивляемость атмосферным воздействиям
-  разнообразие цветовых решений и покрытий
-  легкость, удобство транспортирования и монтажа
-  надежность и долговечность в эксплуатации
-  коррозионная стойкость
-  пожаробезопасность

**качество, удобство
и широкий выбор**

С-8



Профнастил С-8 – самый экономичный профиль с наибольшей шириной листа. Используется в строительстве легковесных конструкций, для забора, облицовки стен и перегородок.

При использовании профнастила С-8 на кровле – требуется устройство сплошной обрешетки.

Технические характеристики:

длина листа	300 - 8000 мм
толщина листа	0,4 - 0,9 мм
высота волны	8 мм
ширина общая	1200 мм
ширина рабочая	1150 мм




Профнастил НС-10 – является универсальным; жесткость профиля позволяет использовать его как на забор, так и на кровлю. Ширина верхней гофры данного профиля аналогична ширине нижней («зеркальное» отражение гофры), поэтому НС-10 имеет минимальные остатки при резе листа – идеальный вариант при устройстве сложных кровель.

Технические характеристики:


длина листа	300 - 12000 мм
толщина листа	0,4 - 0,9 мм
высота волны	10 мм
ширина общая	1165 мм
ширина рабочая	1080 мм



НС-10



С-8 (Ч)



Профнастил С-8 (Ч) - внешне напоминает профиль С-8, однако имеет большую рабочую ширину листа, чем экономически выгоден в использовании при строительстве заборов и различного рода ограждений.

Производство профиля С-8 (Ч) в г. Челябинск.

Технические характеристики:

длина листа	300 - 8000 мм
толщина листа	0,4 - 0,9 мм
высота волны	8 мм
ширина общая	1200 мм
ширина рабочая	1180 мм



Профнастил МК-10 – идентичный профилю НС-10, но имеет меньшее количество гофр на листе и большую рабочую ширину – что делает профиль более экономичным и выгодным по цене.


Отличительной особенностью профилированного листа МК-10 является удобный нахлест — по нижнему гребню волны.

Технические характеристики:


длина листа	500 - 8000 мм
толщина листа	0,4 - 0,7 мм
высота волны	9,5 мм
ширина общая	1190 мм
ширина рабочая	1100 мм



МК-10*



С-18*



Профнастил С-18 – произведен по ГОСТ 24045-2016. Рекомендуется для обустройства фасадов и различных ограждений. Особую популярность профиль С-18 приобрел благодаря своей практичности – он широко используется в жилом и промышленном строительстве. Материал повсеместно применяется при строительстве временных и быстровозводимых зданий.

Технические характеристики:


длина листа	300 - 12000 мм
толщина листа	0,4 - 0,9 мм
высота волны	18 мм
ширина общая	1023 мм
ширина рабочая	1000 мм



* Производство профнастила МК-10 и С-18 в г. Челябинск.



МК-20



Профнастил МК-20 – обладает большей жесткостью, чем профнастил с меньшей высотой гофры – что позволяет увеличить шаг несущей обрешетки при устройстве кровли (до 600 мм). Профиль МК-20 имеет капиллярную канавку, которая предотвращает затекание воды под кровлю, а в случае попадания влаги под замок (нахлест) служит для удаления ее в желоб, она же устраняет и капиллярный эффект.

Технические характеристики:

длина листа	300 - 12000 мм
толщина листа	0,4 - 0,9 мм
высота волны	18 мм
ширина общая	1150 мм
ширина рабочая	1100 мм




Профнастил НС-35 – выдерживает статические и динамические нагрузки. Наличие большого количества ребер жесткости позволяет использовать профлист НС-35 для несъемной опалубки и настила покрытий с шагом обрешетки до 1,5м (что гарантирует экономию на стропильной системе).

Технические характеристики:

длина листа	300 - 12000 мм
толщина листа	0,45 - 0,9 мм
высота волны	35 мм
ширина общая	1060 мм
ширина рабочая	1000 мм



С-21



Профнастил С-21 универсален в применении, благодаря своей жесткости (используют преимущественно для заборов и ограждений). Частота и симметричность гофр обеспечивает ему достаточную жесткость. Профиль отличается хорошей стыкуемостью в продольном разрезе и достаточной глубиной крайних волн, благодаря чему исключается вероятность затекания воды в местах нахлеста.

Технические характеристики:

длина листа	300 - 12000 мм
толщина листа	0,4 - 0,9 мм
высота волны	21 мм
ширина общая	1051 мм
ширина рабочая	1000 мм




Профнастил С-44 – один из самых подходящих материалов для стеновых и ограждающих конструкций объектов промышленного и гражданского строительства. Большая высота волны 44 мм способна выдержать большие ветровые и снеговые нагрузки. Профнастил С-44 обладает высокой прочностью и устойчивостью к климатическим изменениям.

Технические характеристики:


длина листа	300 - 12000 мм
толщина листа	0,5 - 0,9 мм
высота волны	44 мм
ширина общая	1047 мм
ширина рабочая	1000 мм




НС-35



С-44



Н-60



Профнастил Н-60 – это кровельный материал для жилых и промышленных зданий. В основном его используют в роли несущей конструкции, а также в качестве кровельного материала при больших пролетах в различных зданиях. Н-60 применяется как несъемная опалубка для монолитных перекрытий и используется при установке наружных ограждений. Самый популярный при строительстве крупных объектов.


Технические характеристики:

длина листа	300 - 12000 мм
толщина листа	0,65 - 1,0 мм
высота волны	60 мм
ширина общая	902 мм
ширина рабочая	845 мм



По заказу продукция может быть изготовлена с защитной пленкой. Самоклеющаяся пленка применяется для защиты поверхности окрашенного металла от различного рода загрязнений и повреждений во время транспортировки, хранения и монтажа. Пленки экологически безопасны и после использования легко снимаются, не оставляя никаких следов.

Н-75




Профнастил Н-75 – лидер среди несущих профилей. Используется для строительства большепролетных объектов: крупных торговых центров, стадионов, промышленных зданий, рынков. Также, данный профиль используется в бетонировании межэтажных перекрытий в качестве несъемной опалубки. Н-75 способен выдерживать большие снеговые нагрузки даже с шагом обрешетки до 4000 мм.

Технические характеристики:

длина листа	300 - 12000 мм
толщина листа	0,65 - 1,0 мм
высота волны	75 мм
ширина общая	800 мм
ширина рабочая	750 мм



Н-114



Профнастил Н-114 отличается высокими несущими характеристиками и повышенной защитой от атмосферных воздействий. Благодаря уникальной трапецевидной форме с наличием дополнительных ребер жесткости, обеспечивается максимальная прочность любых конструкций. Профнастил Н-114 незаменим для строительства в районах Крайнего Севера, где повышены снеговые и ветровые нагрузки.

Технические характеристики:

длина листа	300 - 12000 мм
толщина листа	0,8 - 1,5 мм
высота волны	114 мм
ширина общая	807 мм
ширина рабочая	750 мм



ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

Это обязательные элементы кровельной системы, которые обеспечивают хорошие эксплуатационные свойства кровли, максимально защищая ее от воздействия окружающей среды, и придают зданию законченный вид. Использование отделочных элементов позволит сделать финишную отделку кровли, защитить крышу от влаги, протечек, ветра, закрыть щели, необработанные кромки листов кровельного материала.

Заглушка конусная



Заглушка прямая



Планка примыкания верхняя сложная



Планка ендовы верхняя



Планка ендовы нижняя



Планка снегозадержателя



Планка карнизная



Планка карнизного свеса



Планка торцевая



Планка конька круглого



Планка конька плоского



Планка примыкания верхняя



Планка конька простого



Планка примыкания нижняя



Применение

- Строительство заборов
- Облицовка стен
- Перегородки внутри помещения
- Строительство легковесных конструкций
- Устройство кровель небольших зданий
- Кровли жилых и промышленных зданий
- Строительство ангаров и навесов
- Несущие панели при монтаже крыши

Классификация

- С - для стеновых ограждений
- Н - несущий (для перекрытий)
- НС - для настила и стеновых ограждений
- МК - листы универсального применения

Все изделия выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием в защитной пленке. ГЗ «Металлкомплект» может изготовить любые нестандартные изделия по индивидуальным эскизам заказчика.

САЙДИНГ

Фасадные системы

это система облицовки стен зданий, предназначенная для защиты поверхностей от внешнего воздействия окружающей среды. Группа заводов «Металлкомплект» предлагает широкий выбор фасадных материалов различных цветов и покрытий, способных реализовать любую дизайнерскую идею. Грамотно подобранные материалы и правильный их расчет – гарантия долговечности, эффективности и безопасности вашего дома!

Сайдинг

металлический профиль в виде наборных панелей, которые снабжены перфорированной кромкой для крепления. Сайдинг применяется как стеновой материал для наружного оформления зданий. Благодаря небольшой ширине и малому весу его удобно использовать для обшивки фасадов с большим количеством оконных проемов.

Преимущества



устойчивость к природным факторам

[легко переносит высокую влажность, умеренно кислую и щелочную среду, перепады температур]



долговечность

[не впитывает влагу, не коробится под воздействием солнечных лучей и не гниет]



экологичность и безопасность

[негорючий, пожароустойчивый]



длительность срока службы

[до 50 лет - при правильной эксплуатации и монтаже]



**долговечность, эффективность
и безопасность вашего дома**

КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА


Сайдинг «Корабельная доска» - классический вид сайдинга, имитирующий дощатую обшивку корабельными планками.

Сайдинг панель оснащена замковыми креплениями и перфорированной кромкой, с помощью которой образуется плотное соединение, не пропускающее атмосферные осадки.

«Корабельная доска» - это отличное решение для облицовки любых видов строений (как жилых, так и производственных и административных зданий).

Технические характеристики:

длина листа	400 - 6000 мм
толщина листа	0,45 - 0,6 мм
высота волны	13 мм
ширина общая	267 мм
ширина рабочая	239 мм

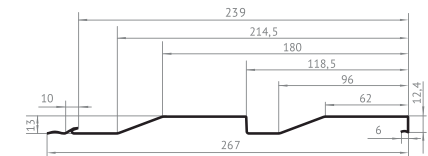


КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА (Н)

Данный вариант Корабельной доски (Н) производится в г. Новосибирск и имеет идентичные назначение и особенности предыдущему варианту.


Основные отличия заключаются в технических характеристиках. Необходимо учитывать такие параметры (указанные в графике и таблице ниже) при расчете количества необходимого материала и монтаже фасадной системы.

Технические характеристики:

длина листа	500 - 6000 мм
толщина листа	0,45 - 0,5 мм
высота волны	15 мм
ширина общая	251 мм
ширина рабочая	220 мм



СОФИТ





Сайдинг «Софит» и «Софит перфорированный» - металлические панели для подшива выступающих деталей кровли: свесов, карнизов, торцов кровли.

Для подшивки «холодной» крыши, потолка или свесов фронтонов достаточно использовать сайдинг «Софит», т.к. в этом случае вентиляция не является обязательным условием.

Технические характеристики:

длина листа	400 - 6000 мм
толщина листа	0,45 - 0,6 мм
высота волны	13 мм
ширина общая	250 мм
ширина рабочая	226 мм

СОФИТ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ

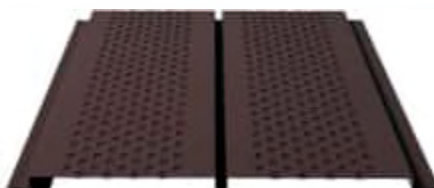

Для оформления свесов на «тёплой» крыше необходимо использовать «Перфорированный софит» для обеспечения постоянной циркуляции воздуха.

Технические характеристики:

длина листа	400 - 6000 мм
толщина листа	0,45 - 0,6 мм
высота волны	13 мм
ширина общая	250 мм
ширина рабочая	226 мм


Сайдинг «Бревно» - это современный фасадный материал, вид металлического блок-хауса, придающий строениям вид бревенчатого дома. Представляет собой панель, формой, текстурой и цветом, имитирующую натуральное дерево.

Сайдинг «Бревно» прекрасно подходит как для наружного оформления стен домов и зданий, так и для внутренней декоративной отделки помещений, соответствующей определенным стилистическим решениям.


Технические характеристики:

длина листа	500 - 6000 мм
толщина листа	0,45 - 0,6 мм
высота волны	31 мм
ширина общая	363 мм
ширина рабочая	344 мм

БРЕВНО



БРЕВНО (Н)



Данный вариант сайдинга - Бревно (Н) производится в г. Пермь и имеет идентичные назначение и особенности предыдущему варианту. Основные отличия заключаются в технических характеристиках. Необходимо учитывать данные параметры (указанные в графике и таблице ниже) при расчете количества необходимого материала и монтаже фасадной системы.

Технические характеристики:

длина листа	400 - 6000 мм
толщина листа	0,45 - 0,6 мм
высота волны	31 мм
ширина общая	358 мм
ширина рабочая	330 мм

Продольная жесткость листа сайдинга максимально увеличена, что предотвращает возможные его продольные деформации и хлопья по стене здания. В отличие от аналогов из дерева, сайдинг не разрушается под воздействием климатических условий - он долговечен и прост в использовании и монтаже.

САЙДИНГ МК-БРУС

это металлический профиль, покрытый полимерным материалом, который создает имитацию клееного бруса. Благодаря цветовым решениям полимерные покрытия SteelArt придают фасаду естественный природный вид и максимально реалистично передают фактуру дерева.

Защитный верхний слой покрытия позволяет стали противостоять неблагоприятным атмосферным явлениям – УФ излучению, ветру, влаге. Улучшенная геометрия панелей исключает возможность попадания влаги в конструкцию фасада, а, значит, дом сохранит неизменный внешний вид на долгие годы.

МК-брус используют для отделки промышленных, общественных и жилых зданий.

Преимущества

- не выцветает и не деформируется**
[легко переносит климатические изменения и механические удары]
- препятствует распространению огня**
[в отличие от дерева или пластика]
- прост в монтаже и не требует послемонтажного ухода**
[не требует защиты от насекомых, огне-био-защиты и прочее]
- рельеф имитирующий клееный брус**
[усиливает эффект натуральности покрытия и придает дополнительную жесткость изделию]
- дополнительная защита от повреждений**
[сайдинг изготавливается в защитной пленке, что значительно снижает вероятность повреждений в процессе транспортировки или монтажа]
- разнообразие цветовой палитры**
[широкая линейка цветовых решений позволяет воплотить в жизнь любые дизайнерские идеи для Вашего фасада]




Благодаря высоким технологиям производства металлический сайдинг МК-брус легко и беспрепятственно переносит резкие перепады температур, механические удары и статическую нагрузку. Относительно небольшой вес материала исключает чрезмерную нагрузку на несущие конструкции здания, а его пластичность не вызывает переломов при резких ударах или надавливании и защищает ваш дом от непогоды круглый год. Приобретая металлический сайдинг МК-брус производства Металлкомплект, вы получаете качественный, надежный и экологически безопасный материал, который при правильной эксплуатации прослужит вам долгие годы!


Технические характеристики:

длина листа	500 - 6000 мм
толщина листа	0,45 - 0,5 мм
высота профиля	15 мм
ширина общая	360 мм
ширина рабочая	335 мм
группа горючести	НГ

ГЛАДКИЙ



ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ



Фасадная панель имеет дополнительные углубления на лицевой поверхности профиля, что придает рельефность и жесткость профилю. В остальном материал идентичен Гладкому сайдингу.

Внимание! При заказе сайдинга рекомендуется рассчитать доборные элементы фасада, которые служат в качестве дополнительной защиты внешней отделки вашего дома, а также играют эстетическую роль в создании образа вашего дома.

Технические характеристики:

длина листа	500 - 6000 мм
толщина листа	0,45 - 0,5 мм
высота профиля	15 мм
ширина общая	360 мм
ширина рабочая	335 мм
группа горючести	НГ

ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФАСАДА

это обязательные элементы системы, обеспечивающие фасадам безупречный внешний вид, максимально защищая их от воздействия окружающей среды. Отделочные элементы оформляют места стыков различных элементов конструкции фасада; предназначены для придания завершенности и создания необходимых акцентов, декорирования зданий.

Планка аквилона



Планка оконного слива



Планка угла наружного



Планка начальная сайдинга



Планка откосная сложная



Планка угла внутреннего



Планка стыковочная универсальная



Планка П-образная



Планка стыковочная сложная



Планка угла внутреннего сложного



Планка угла наружного сложного



Все изделия выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием в защитной пленке. ГЗ «Металлкомплект» может изготовить любые нестандартные изделия по индивидуальным эскизам заказчика.

ШТАКЕТНИК

Металлический штакетник представляет собой вертикально расположенные металлические планки шириной от 7 см для забора или любого другого ограждения, которые монтируются на каркас из столбов и лаг с определенным промежутком или без него. Достоинства металлического штакетника - прочность, надежность и долговечность. Специально разработанный профиль и большое количество ребер жесткости повышают прочность ограждения. Выпускается в двух вариантах - с фигурным и прямым резом.

Область применения

наиболее распространён при ограждении дачных и садовых участков, загородных домов, а также при декоративном оформлении клумб и других садовых насаждений. Возможно применение при отделке летних кафе, ресторанов, отелей, детских садов, школ, а также при благоустройстве городских дворов, приусадебных участков, мест отдыха.

Преимущества



-  **оптимальное соотношение цены и качества**
-  **длительный срок службы материала (до 20 лет)**
-  **материал негорюч и пожаробезопасен**
-  **беспрепятственный доступ солнца и воздуха на участок**
-  **широкий ассортимент цветовых решений**
-  **простота монтажа и эксплуатации**
[доступная транспортировка даже на легковом авто]



Установка планок металлического штакетника может быть как односторонней, так и двухсторонней в шахматном порядке. При двухсторонней установке планки крепятся на расстоянии от 50 до 90 мм друг от друга, чередуясь в шахматном порядке.

С помощью штакетника можно установить ограждение любой высоты, ширины и иных параметров, так как его производство возможно из металла с любым цветным полимерным покрытием и по индивидуальным размерам заказчика!

ДАЧА

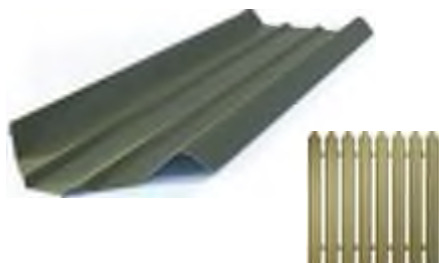


Технические характеристики:

длина листа	500 - 2000 мм
толщина листа	0,5 мм
ширина	69 мм

Штакетник «Дача» - модель штакетника с трапециевидным верхним краем. Особенно выразительно эта модель выглядит в сочетании с небольшими домами. Разнообразие цветов полимерных покрытий обеспечат Вашей ограде гармонию и оптимальное сочетание с домом и окружающей местностью.

КАНТРИ




Технические характеристики:

длина листа	500 - 2000 мм
толщина листа	0,5 мм
ширина	87 мм

Штакетник «Кантри» - модель штакетника с фигурным закругленным верхним краем. Широко применяется для строительства заборов и палисадников вокруг частных домов и коттеджей. Забор из штакетника легко монтируется своими руками без специальных навыков в одиночку!

ПРОВАНС




Технические характеристики:

длина листа	500 - 2000 мм
толщина листа	0,5 мм
ширина	100 мм

Штакетник «Прованс» - модель штакетника с полукруглым верхним краем. Широко применяется для строительства заборов. Штакетник отличается высокой скоростью монтажа, которая необходима для быстрого огораживания территории.

ЕВРОПЛАНКА*




Технические характеристики:

длина листа	500 - 2500 мм
толщина листа	0,5 мм
ширина	126 мм

Штакетник «Европланка» - модель штакетника с гладким закругленным верхним краем и наличием капиллярной канавки по центру вдоль планки. Данный вид профиля является самым широким в линейке металлических штакетников ГЗМК, а, значит, самым экономичным для ограждений, заборов, перегородок.

ЕВРОТРАПЕЦИЯ*



Технические характеристики:

длина листа	500 - 2500 мм
толщина листа	0,5 мм
ширина	118 мм

Штакетник «Евротрапеция» - модель штакетника с трапециевидным верхним краем округлой формы. Данная модель имеет самые высокие ребра жесткости из всей линейки металлических штакетников ГЗМК, а, значит, является самым прочным и устойчивым. Идеально подходит для комбинирования заборов – сочетается с профнастилом, кирпичом или деревом.



* Производство штакетника Европланка и Евротрапеция в г. Новосибирск.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА OSNO



Водосток OSNO является отличным дополнением и завершением внешнего вида вашего дома!

Водосточная система – это организованный сток осадков с поверхности кровли и отвод их на грунт или в систему ливневой канализации. При организованном стоке воды сохраняется привлекательный вид здания, а фасад, цоколь и отмостка защищены от преждевременного разрушения.



Благодаря полимерному покрытию, металлическая водосточная система OSNO выдерживает длительную эксплуатацию в суровых климатических условиях, отличается повышенной механической прочностью, химической стойкостью и может использоваться в диапазоне температур от -50°C до +50°C!

Преимущества



европейский стандарт качества

[система производится на высококачественном европейском оборудовании из высокопрочной стали марки DX54]



безупречная стыковка и гарантия надежности

[все элементы водостока легко и надежно собираются между собой, обеспечивая максимальную герметичность, прочность и долговечность системы]



стойкость к атмосферным воздействиям

[система устойчива к УФ-излучению, перепадам температур, атмосферным осадкам]



экологичность

[система производится согласно установленным нормам по охране окружающей среды и не содержит вредных для здоровья человека элементов]



готовое решение со склада

[всегда в наличии на складе стандартных цветов: красное вино, шоколад, серый графит, сигнально- белый, оцинкованный]



RAL 3005
красное вино



RAL 8017
шоколад



RAL 7024
серый графит



RAL 9003
сигнально-белый



без покрытия
оцинкованный



RAL 8017 Matte
шоколад текстура матовый



RAL 7024 Matte
графит текстура матовый

ЭЛЕМЕНТЫ ВОДОСТОКА

Желоб



Внутренний угол



Внешний угол



Соединитель желоба с втулкой



Труба



Держатель трубы на кирпич



Воронка выпускная



Колено



Держатель трубы на дерево



Заглушка




Колено сливное



Крюк



Кронштейн желоба карнизный



Структура защитного покрытия

1. листовая сталь
2. цинковое покрытие
3. грунтовка
4. полимер
5. защитный лак

Технические характеристики:

покрытие	РЕ - полиэстер
поверхность	шелковисто-матовая
масса цинкового покрытия	180 г/м²
толщина покрытия	25 мкм
толщина металла	от 0,6 до 1 мм



1 2 3 4 5